

CS45AF-6

Eslinga Sencilla para posicionamiento y Restricción; fabricada en reata ignífuga Nomex - Kevlar capaz de soportar una carga de tracción mínima de 7,000 lbf. ganchos en acero forjado con una resistencia a la tracción mínima de 5,000 lbf.

CONFORME A
REQUERIMIENTOS:

ASTM F887-2016

ANSI/ASSE Z359.3-2017

ANSI/ASSE Z359.12-2009

ESPECIFICACIONES

Reata

NOMEX[®]
KEVLAR[®]

Ganchos

ACERO AISLADO

9 Kv (Clase I)

RESISTENCIA
DIELÉCTRICA

Resistencia

5.000 LB
(22.2 KN)

Peso

880 GR
(APROX.)

Longitud

1.8M (6FT)



CONVENCIONES




Arco Eléctrico



Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO DE 3/4"

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	CARGA LATERAL MÍNIMA	CARGA MÍNIMA DE PUERTA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	NORMAS
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: DNK2091	Acero forjado	3600 lb (16 kN)	3600 lb (16 kN)	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22,2 kN)	332 g	CSA Z259.12 ANSI Z359.12 FABRICACIÓN DINAMIK

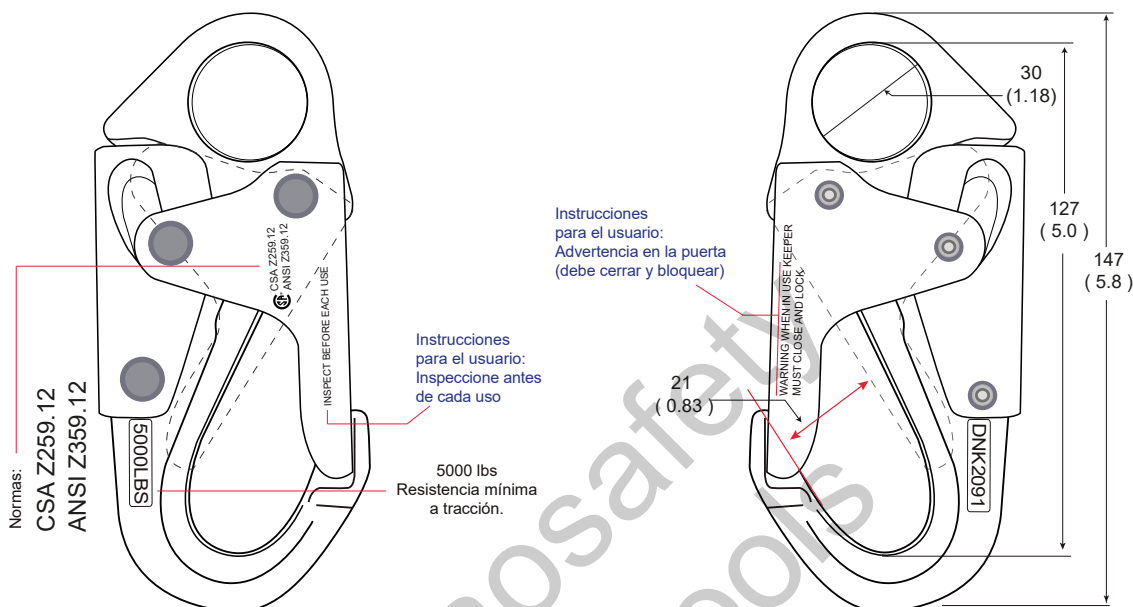

REFERENCIAS

CSA 45 W AB AF LI -X

C = Eslingas (Posicionamiento, Restricción, Absorbedor...)

Tipo			Ganchos				Material		
S	Y	A	25	65	11	45	W	R	C
Sencilla	Dos brazos	Regulable	Pequeño (18 - 22 mm)	Grande (60 - 65 mm)	Gigante (110mm)	Reata de 45mm	Reata	Cuerda	Cable

Característica Principal				Longitud en Pies					
AB	AF	L	I	-X					
Absorbedor de Energía	Arco Eléctrico	Loop en Reata	Gancho Aislado	2(.6mm)	3(.9mm)	4(1.2mm)	5(1.5mm)	6(1.8mm)	